

Serrande DuFlow e accessori - Codici articoli

Le serrande DuFlow offrono una efficace protezione contro i picchi di pressione sia positivi sia negativi.

La resistenza al fuoco è 4 ore in conformità alle norme EN1363-1 e EN 13501-2.

Le serrande sono state progettate appositamente per i sistemi di estinzione ad agenti estinguenti chimici. La scarica di un sistema di spegnimento a gas chimico comporta un picco di pressione all'interno del locale protetto sia negativo sia positivo. Il locale può subire danni strutturali nel caso in cui l'area di sfogo sia insufficiente.

Le prestazioni sono state provate e verificate presso il laboratorio Building Research Establishment con prove di scarica reali controllate (Aprile 2008).

Caratteristiche

- Adatte a pareti di spessore da 100mm a 400mm
- Semplici da installare
- Testate per l'impiego con agenti estinguenti chimici
- 4 ore di resistenza al fuoco
- Brevetto pending per le alette a doppia azione



Codice prodotto	Descrizione e dimensione nominale	FVA* negativa	FVA* positiva	Peso kg	Dimensioni del foro mm (WxH)	Ingombro esterno mm	Spessore minimo dopo l'installazione
NF201077	Serranda per gas chimici 300mm x 300mm	0.077m ²	0.047m ²	15	360x380	440	140
NF201212	Serranda per gas chimici 500mm x 500mm	0.212m ²	0.128m ²	25	560x580	640	140
NF201308	Serranda per gas chimici 700mm x 700mm	0.416m ²	0.308m ²	33.5	760x750	820	120
NF201850	Serranda per gas chimici 1000mm x 1000mm	0.850m ²	0.556m ²	54	1060x1050	1120	120

* FVA – Superficie di aerazione libera


Serrande di sovrappressione / Griglie DuFlow NF201**



DuFlow - Protezione meteo esterna

FSL dispone di una gamma di griglie di protezione dagli agenti atmosferici per esterno, specifiche per l'impiego in abbinamento alle serrande DuFlow.

Codice articolo	Dimensioni (mm)
NF202077	300 x 300
NF202212	500 x 500
NF202416	700 x 700
NF202850	1000 x 1000

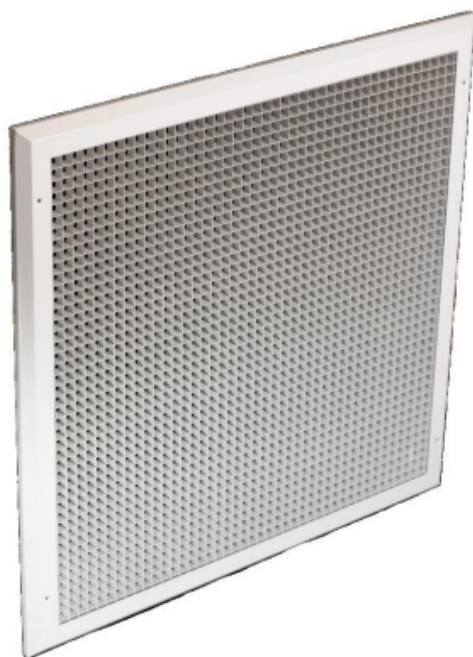

DuFlow - Griglia per interni

La griglia è caratterizzata da una sezione libera del 94% per evitare di interferire con il funzionamento della serranda e, allo stesso tempo, per migliorare l'impatto estetico dell'installazione.

Costruita in alluminio, la griglia può essere verniciata con qualsiasi RAL. Il colore standard FSL è bianco RAL9010.

Codice articolo	Dimensioni (mm)
NF303077	300 x 300
NF303212	500 x 500
NF303416	700 x 700
NF303850	1000 x 1000